

**new**

**SAF-FRO**

# PRESTO 145-165-185 FORCE

**INVERTER**



Generatori a tecnologia inverter, con dispositivo *PFC* per la saldatura con elettrodo rivestito.

**Consumo ridotto!**

Per saldature fino a 180 A connessi alla rete domestica!

**PRESTO PFC** *Power Factor Control*




COMPATIBILE CON MOTOGENERATORE

GARANZIA

**1** ANNO

**+1 ANNO GRATIS**  
CON LA TUA REGISTRAZIONE\*




6013-Rutile  
7018-Basico  
CrNi



TIG LIFT

**PFC** Power Factor Control




LUNGH.: 70 m  
SEZIONE: 3 x 25 mm<sup>2</sup>

CONFORME A  
EN 61000-3-12  
COMPLIES WITH

[www.saf-fro.it](http://www.saf-fro.it)

**AIR LIQUIDE**  
WELDING

Normativa EN- 61000-3-12- Limite per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione

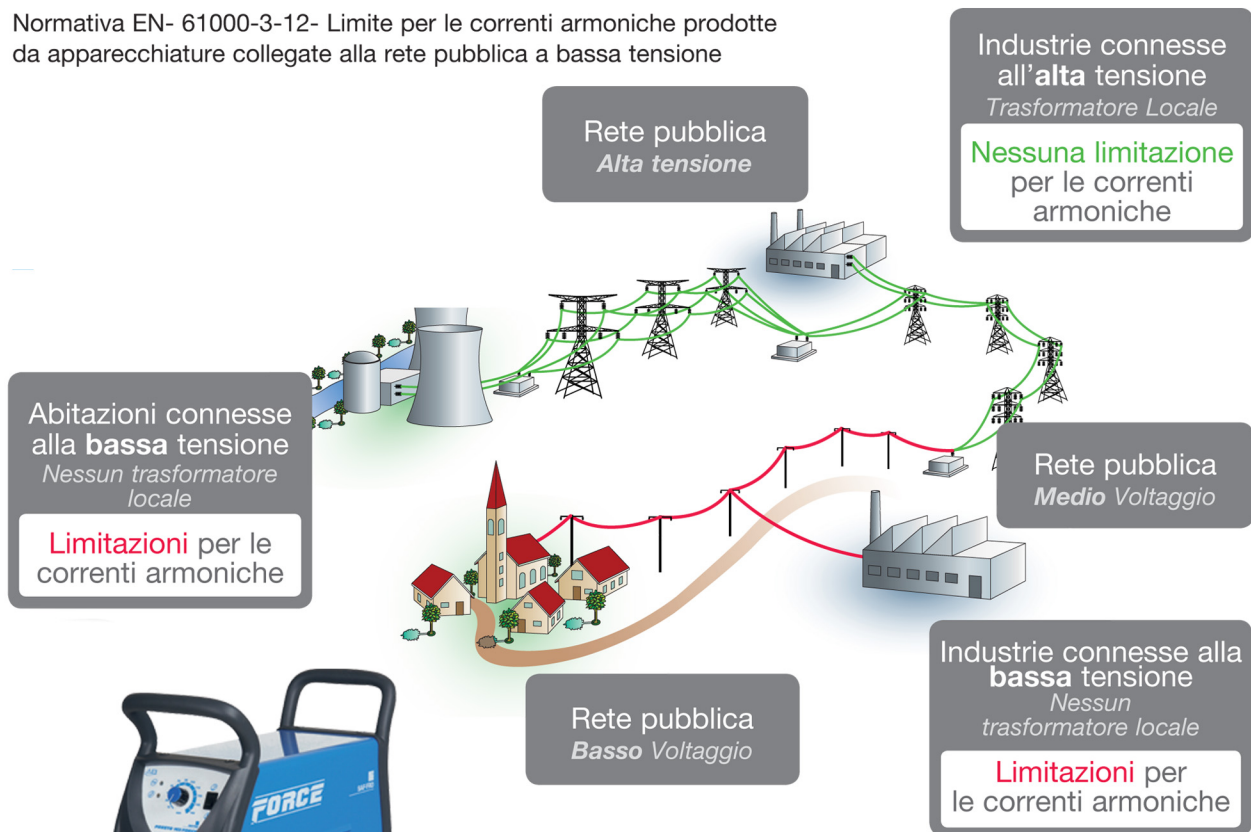

## PRESTO PFC

La soluzione per rispettare i limiti sulle correnti armoniche.

### Vantaggi del generatore:

#### Migliori prestazioni

- Aumento del fattore d'utilizzo (180 A - 20% / 160 A - 30%)
- Maggior compatibilità con motogeneratori dovuta al circuito di controllo PFC
- Cavi di collegamento fino a 70 m (70 m - 2,5 mm<sup>2</sup> sezione)
- Eccellente innesco, Hot Start e Anti Incollaggio
- Adatto a qualsiasi tipologia di elettrodo (eccetto il celluloso)

#### Minori consumi

- Possibilità di connessione alla rete domestica (fusibile 16A)
- Tutti i modelli sono dotati di presa standard Shucko

#### Maggiore ergonomia

- Riduzione della rumorosità: "ventilatore a risparmio energetico"
- Rollbar...per una migliore maneggevolezza
- Rollbar...per avvolgere i cavi
- Peso ridotto, solamente 6,6 kg
- Design accattivante

	PRESTO 145 FORCE	PRESTO 165 FORCE	PRESTO 185 FORCE	
Alimentazione	V	230 1ph +/-20%		
Frequenza di rete	HZ	50 / 60		
Consumo Effettivo	kW	2,7	3,3	3,3
Consumo Max	kW	4,1	4,8	5,6
Tensione a vuoto	V	48,4		
Regolazione corrente	A	10 - 140	10 - 160	10 - 180
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)	140 (40%)	160 (30%)	180 (20%)
		100 (100%)	120 (100%)	120 (100%)
Dimensioni	mm	170 X 320 X 395		
Peso	Kg	6,6		
Classe di isolamento		H		
Grado di protezione		IP 23 S		
Normative di riferimento		EN 60974-1; EN 60974-10; EN 61000-3-12		

#### Codice

PRESTO 145 FORCE Saldatrice con cavo di alimentazione e spina	<b>W000385254</b>
PRESTO 165 FORCE Saldatrice con cavo di alimentazione e spina	<b>W000385255</b>
PRESTO 185 FORCE Saldatrice con cavo di alimentazione e spina	<b>W000385256</b>
<b>ACCESSORI</b>	
KIT 25C25 completo: composto da cavi di saldatura, pinza porta elettrodo e pinza di massa, spazzola, martellina, maschera	<b>W000268854</b>
TIG WELDING KIT WTT17V (torcia WTT2 17V 4 m riduttore di pressione e cavo di massa)	<b>W000270740</b>
VALIGIA MILITARE DA CANTIERE	<b>W000371907</b>

FRO-AIR LIQUIDE Welding ITALIA S.p.A

Loc.Casalmenini, 3 37010 Rivoli Veronese (VR) Tel 045 8291511  
mail: info.saldatura@airliquide.com web site: www.saf-fro.it