



**WELD
TEAM**

MAGIZZY 170

Saldatrice multifunzione MIG/MAG - MMA





Saldatrice a filo MIG/MAG MMA

multiprocesso MAGIZZY 170



- ➔ Saldatura MIG/MAG filo pieno
- ➔ Saldatura a filo no GAS
- ➔ Saldatura MMA con elettrodo rivestito



Vantaggi

- ➔ Facile da usare
- ➔ Pratica nel trasporto
- ➔ Sinergica
- ➔ Leggera : 11Kg
- ➔ 2 Anni di garanzia
- ➔ Alimentazione Monofase 230V
Corrente di saldatura 170A
Sinergie per Acciaio al carbonio
Inox e Alluminio

Progettato per ottenere delle ottime prestazioni di saldatura



Inverter di ultima generazione che permette ottime performance ed un ridotto consumo energetico



Ottima saldabilita in MMA di elettrodi rutili



Salda filo pieno con gas
Filo animato con tecnologia NO-GAS



Bobine utilizzabili
diametro 100mm e 200mm



Range di corrente +/-10%



Conformità CE






Ottima maneggevolezza

Grazie al peso ridotto (11Kg) e alla corretta progettazione, la saldatrice risulta facile da usare e da maneggiare in ogni situazione



MAGIZZY 170 PANNELLO FRONTALE (intuitivo)

- 1 Potenziometro di regolazione:
 - In MMA corrente di saldatura in funzione del diametro dell'elettrodo (in giallo)
 - In MIG manuale : Velocità filo
 - In MIG sinergico : Regola tutti i parametri in funzione dello spessore del pezzo da saldare
- 2 Selettore del processo di saldatura
- 3 LED verde: alimentazione macchina
- 4 LED giallo: allarme sovratemperatura
- 5 LED rosso: allarme sovratensione o di sovracorrente
- 6 Potenziometro di regolazione:
 - In MMA non è attivo
 - In MIG manuale : Regolazione tensione di saldatura
 - In MIG sinergico : Bilanciamento della sinergia correggendo la lunghezza d'arco

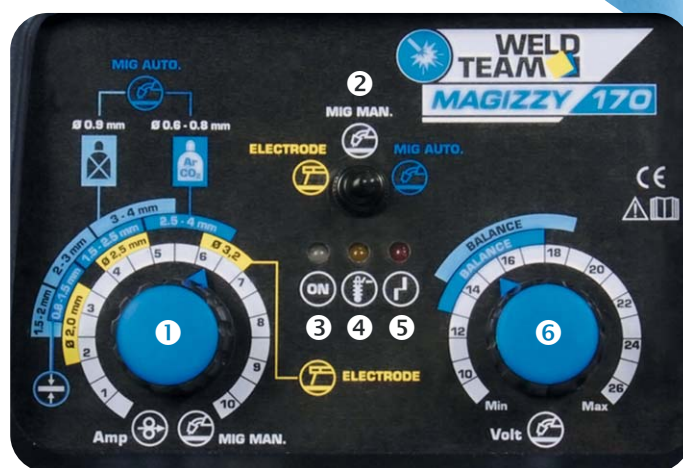

Caratteristiche tecniche

PRIMARIO		MIG	MMA
Alimentazione monofase		230 V +/- 10 % - 50 / 60 Hz	
	P1 eff.	2,76 kVA	3,22 kVA
Consumo	I1 eff.	12 A	14 A
	I1 max.	31 A	35 A

SECONDARIO		MIG	MMA
Tensione a vuoto		10 - 27 V	55 V
Range di corrente		25 - 170 A	20 - 160 A
Duty Cycle	100 % à 40 °C	75 A	75 A
	60 % à 40 °C	100 A	95 A
	20 % à 40 °C	170 A	160 A
Indice di protezione/Classe di isolamento		IP 22S / H	
Normative		EN60974-1 / EN60974-5 / EN60974-10	
Dimensioni		480 x 220 x 385 mm	
Peso netto		11 kg	



Codici per ordinare

Saldatrice

MAGIZZY 170 : W000382073

- ➔ Generatore con cavo di alimentazione 3 Mt e spina schuko
- ➔ Torcia MIG/MAG diretta lunga 2.5Mt
- ➔ Cavo di massa lungo 2 Mt
- ➔ Cavi per saldatura MMA
- ➔ Rulli trainafilo diametro 0.6/0.8 e 0.8-0.9 per filo animato NO-GAS
- ➔ Supporto in plastica per bombola monouso
- ➔ Manuale d'istruzione

Opzioni Accessori

- 1 BOMBOLETTA ARGON/CO2 MONOUSO
- 2 BOMBOLETTA ARGON MONOUSO
- 3 REGOLATORE DI PRESSIONE
- 5 TROLLEY PORTASALDATRICE E PORTA-BOMBOLA

W000231297

W000231295

W000265563

W000375730



Ugello cilindrico



Usura torcia

- 1 Ugello cilindrico : W000075127
- 2 Tubetto portacorrente Ø 0.6 mm W000010820
- Tubetto portacorrente Ø 0.8 mm W000010821
- Tubetto portacorrente Ø 1.0 mm W000010822



Fili animati NO-GAS



Ø	Descrizione	Peso	Codice
0,9	WELDTEAM STEEL FLUX CORED WIRE 0.9X0.45XS	0,45	W000075132
1,0	CITOFUX B13-O 1.0X0004XS200	4	W000281393
1,0	SAFUNI 310 1.0X0004XS200	4	W000281810

Rulli trainafilo

- 3 Rullo trainafilo per Acciaio
- Ø 0.6 - 0.8 mm : W000382665
- Rullo trainafilo per Alluminio
- Ø 0.8 - 1.0 mm : W000382666



**WELD
TEAM**

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE - WELDTEAM
13 rue d'Epluches - Saint-Ouen-l'Aumône - CS 10113 - F-95315 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 21 33 33 - Fax : 01 34 21 29 10
www.weldteam.com



AIR LIQUIDE

Creative Oxygen